



CE Lite-50

A Graphtec CE LITE-50 oferece alta qualidade de corte, produtividade e um custo-benefício altamente vantajoso. Desenvolvida para lhe permitir criar facilmente produtos originais com painel de toque de 4,3 polegadas, software de simples utilização e área máxima de corte até 498 mm x 3 m.



Sensor Óptico

Easy

Utilização
Intuitiva

Plotter de Corte

CE Lite-50

Crie produtos originais
Construa o seu negócio!



ARMS 7.0

A tecnologia ARMS 7.0 garante trabalhos de impressão e corte eficientes e de alta precisão. A CE Lite-50 detecta marcas de registro no material para alinhar com precisão a posição da linha de corte à imagem impressa em vários materiais.




Operação offline USB

O código de barras offline do USB carrega automaticamente os dados de corte salvos, define as condições da ferramenta e processa o trabalho pressionando apenas um botão - sem precisar de uma conexão com o PC.

Corte do rolo de material continuamente

Largura máxima do corte do material até 498 mm e comprimento até 3 m usando material em rolo.

GRAPHTEC

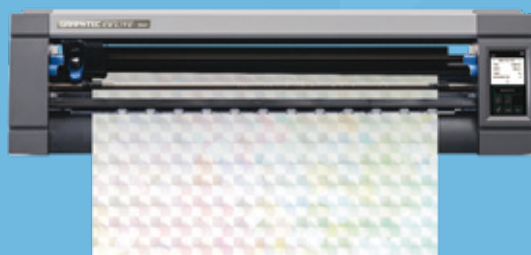

Alta qualidade • Custos baixos

Área máx. de corte
498mm x 3m



Operação intuitiva
ecrã tátil
com 4.3 Polegadas

Especificações

Modelo		CE LITE-50
Área máxima de corte		498 mm x 3 m
Área de corte de precisão		478 mm x 1 m
Largura aceitável do material		Máx. 508 mm Min. 210 mm (A4 orientação vertical)
Suportes de montagem do rolo	Diâmetro	Tubo de papel de 50,8 mm: Máx. diâmetro 150 mm Min. diâmetro 52,8 mm Tubo de papel de 25,4 mm: Máx. diâmetro 150 mm Min. diâmetro 78,2 mm
	Peso	Máx. 2,5 kg
Velocidade máxima de corte		500 mm/s (todas as direções)
Força de corte máxima		2.1 N (210 gf)
Tipo de lâmina		Supersteel
Tipo de caneta		Ponta de fibra ou esferográfica
Tipo de material		Vinil auto adesivo, fluorescente, reflector até 0,1 mm de espessura. Reflector de alta intensidade está excluído.
Interface		USB2.0
Fonte de alimentação		100 - 240 V AC, adapter output 24 V DC (2A)
Consumo de energia		32W
Ambiente operacional		10 a 35 °C, 35 a 75 % R.H. (Sem condensação)
Dimensões externas		Aprox. 784 x 227 x 164 mm
Peso		Aprox. 8.0 kg
Software compatível		Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio (for Mac), Windows driver
Resolução programável		GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GLTM: 0.025 mm
Display		Tipo gráfico LCD com retroiluminação (240dots x 128dots), suporta 10 idiomas



DIMATUR®

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra N°8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt