


KEENCUT

Evolution E3

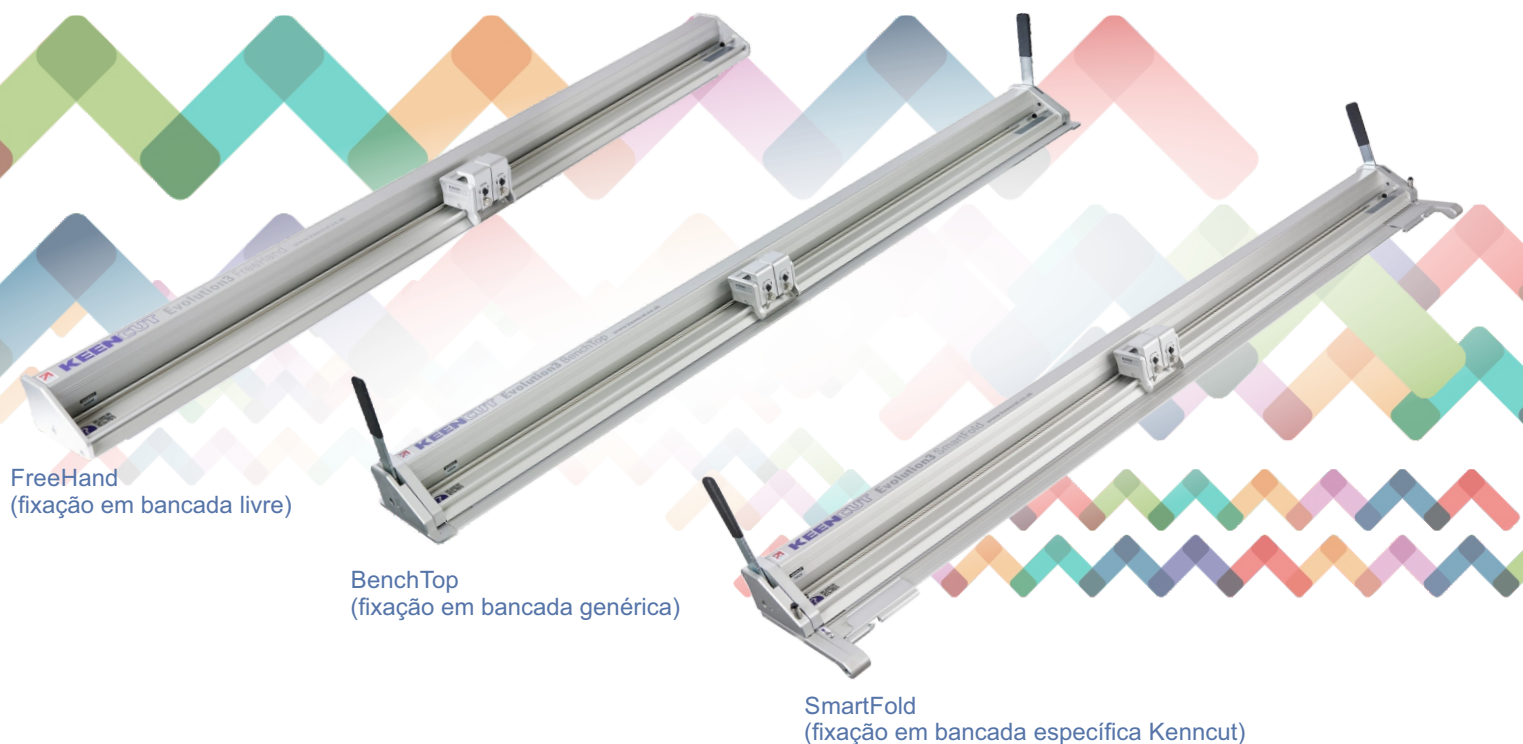

FreeHand
(fixação em bancada livre)

BenchTop
(fixação em bancada genérica)


SmartFold
(fixação em bancada específica Kenncut)

Evolution E3

Evolution3 transforma o corte manual, estabelecendo novos padrões de qualidade e desempenho. Torna o corte, realmente preciso e mais fácil do que nunca. Como líderes de mercado, a Keencut procura sempre fazer avançar a tecnologia de corte e a Evolution3 é verdadeiramente um salto em frente. O seu desenho único, oferece-lhe desenvolvimentos técnicos não antes encontrados em qualquer outra gama de cortadores de bancada. Disponíveis em 3 modelos, o SmartFold, o qual pode ser guardado por baixo da bancada, o BenchTop o qual se fixa a uma superfície de trabalho e uma versão portátil FreeHand.

Materiais que podem ser cortados na Evolution E3

Bandeiras, lonas, placas de espuma de PVC, cartão, plástico ondulado, polistireno, policarbonato flexível, azulejos, placas magnéticas, películas, materiais autoadesivos, etc.

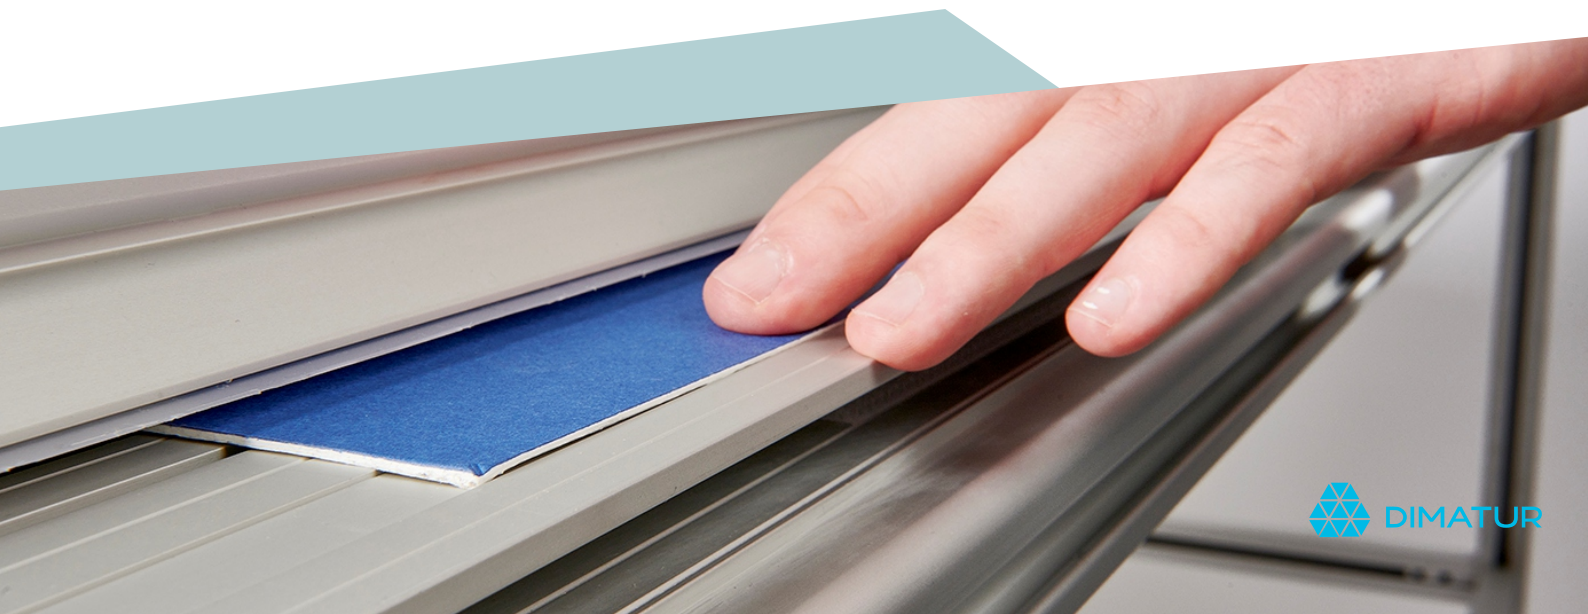

Especificações

Modelo	E3SF	E3BT	E3FH
Dimensões	(KEEV3SF110) 1480x270mm (KEEV3SF160) 1980x270mm (KEEV3SF210) 2480x270mm (KEEV3SF260) 2980x270mm (KEEV3SF310) 3480x270mm (KEEV3SF360) 3980x270mm	(KEEV3BT110) 1480x205mm (KEEV3BT160) 1980x205mm (KEEV3BT210) 2480x205mm (KEEV3BT210) 2480x205mm (KEEV3BT260) 2980x205mm (KEEV3BT310) 3480x205mm (KEEV3BT360) 3980x205mm	(KEEV3FH110) 1420x155mm (KEEV3FH160) 1920x155mm (KEEV3FH210) 2420x155mm (KEEV3FH260) 2920x155mm (KEEV3FH310) 3420x155mm
Largura de corte	(KEEV3SF110) 1100mm (KEEV3SF160) 1600mm (KEEV3SF210) 2100mm (KEEV3SF260) 2600mm (KEEV3SF310) 3100mm (KEEV3SF360) 3600mm	(KEEV3BT110) 1100mm (KEEV3BT160) 1600mm (KEEV3BT210) 2100mm (KEEV3BT260) 2600mm (KEEV3BT310) 3100mm (KEEV3BT360) 3600mm	(KEEV3FH110) 1100mm (KEEV3FH160) 1600mm (KEEV3FH210) 2100mm (KEEV3FH260) 2600mm (KEEV3FH310) 3100mm
Peso	(KEEV3SF110) 30Kg (KEEV3SF160) 37,5Kg (KEEV3SF210) 46,5Kg (KEEV3SF260) 53,5Kg (KEEV3SF310) 63Kg (KEEV3SF360) 71,5Kg	(KEEV3BT110) 27Kg (KEEV3BT160) 35,5Kg (KEEV3BT210) 42Kg (KEEV3BT260) 50Kg (KEEV3BT310) 56Kg (KEEV3BT360) 62,5Kg	(KEEV3FH110) 22Kg (KEEV3FH160) 28Kg (KEEV3FH210) 34Kg (KEEV3FH260) 40Kg (KEEV3FH310) 46Kg
Dimensões de embalagem	(KEEV3SF110) 1600x350x170mm (KEEV3SF160) 2100x350x170mm (KEEV3SF210) 2600x350x170mm (KEEV3SF260) 3100x350x170mm (KEEV3SF310) 3600x350x170mm (KEEV3SF360) 4100x350x170mm	(KEEV3BT110) 1600x350x170mm (KEEV3BT160) 2100x350x170mm (KEEV3BT210) 2600x350x170mm (KEEV3BT260) 3100x350x170mm (KEEV3BT310) 3600x350x170mm (KEEV3BT360) 4100x350x170mm	(KEEV3FH110) 1540x350x170mm (KEEV3FH160) 2040x350x170mm (KEEV3FH210) 2540x350x170mm (KEEV3FH260) 3040x350x170mm (KEEV3FH310) 3354x350x170mm
Profundidade de corte	Até 13 mm		

Acessórios:



Creaser Tool Head (KEE3T-CRE)

Suporte de lâmina circular.
Encaixe próprio para fixação na cabeça de corte horizontal



Fabric Tool Head (KEE3T-FAB)

Suporte de lâmina de corte "Medium Duty".
Encaixe próprio para fixação na cabeça de corte horizontal



Double Graphik Tool Head (KEE3T-GR2)

Lâmina de corte em aço - "Graphik Blade", para equipamentos verticais de corte (semi-automático)



Rocker Tool Head (KEE3T-ROC)

Suporte de lâmina de corte a quente "TC20". Encaixe próprio para fixação na régua da guilhotina



Consumíveis:



Lâmina Circular Keencut para Têxtil (KECIR45)

Lâmina circular de corte em aço, para equipamentos horizontais de corte (manual)



Lâmina de corte Keencut Medium Duty (KECA50-019)

Lâmina de corte em aço - "Medium Duty", para equipamentos verticais de corte (semi-automático) ou horizontais (manual)



Lâmina de corte Keencut Graphik Blade (KECA50-032)

Lâmina de corte em aço - "Graphik Blade", para equipamentos verticais de corte (semi-automático) e horizontais (manual)



Yellow Silicon Grip Cord - T-Shaped (KESILYT)

Rolo de fio de borracha amarela em forma de "T", para encaixe em equipamentos verticais de corte (semi-automático), e equipamentos horizontais de corte (manual)



Replacement Cutting Strip (KEEVOTCS)

Guia de corte para equipamentos horizontais de corte (manual)



Yellow Silicon Grip Cord - Round Shaped (KESILYR)

Rolo de fio de borracha amarela de forma redonda, para encaixe em equipamentos horizontais de corte (manual)




Tech D012 Blade (KECA50-017)

Lâmina de corte de placas de alumínio composto (tipo Luxbond), através da guilhotina manual horizontal



Superior Quality 080 (KECA50-010)

Lâmina de corte em aço/carbono - "Superior Quality", para equipamentos horizontais de corte (manual)




Replacement Sight-line Strips (KESLS)

Guia de corte para equipamentos verticais de corte (semi-automático)

- Parafuso de bloqueio da lâmina com o polegar adiciona segurança e conveniência
- As ferramentas trocam-se com rapidez para a máxima produtividade
- Mecanismo de estacionamento único permite que a cortadora possa rodar para uma posição segura debaixo da bancada quando não estiver em uso, deixando a superfície de trabalho livre de obstruções para efetuar inspeções e outros procedimentos
- Mecanismo de elevação integral funciona a partir das extremidades permitindo que possa ser utilizado por apenas uma pessoa para carregar e alinhar mesmo os trabalhos de impressão mais compridos de forma rápida e correta
- Suportes de lâminas de mola retraem imediatamente quando não estão em uso
- Múltiplos cabos de aperto de comprimento completo seguram o trabalho com segurança quando o corte está a ser efetuado
- Funcionamento completamente livre de pó – seguro perto de impressoras e plotters de corte
- Faca circular fornecida com proteção de lâmina


Opcionais:



Bancada de suporte - Benche to fit Evolution3 SmartFold

Bancada de trabalho (KESFB) para suporte de apoio e fixação a guilhotina manual horizontal

Modelo	KESFB110	KESFB160	KESFB210	KESFB260	KESFB360
Comprimento (A)	1400 mm	1900 mm	2400 mm	2900 mm	3900 mm
Largura (B)	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1330 mm	1330 mm
Altura (C)	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm



Bancada de suporte - Benche to fit Evolution3 BenchTop

Bancada de trabalho (KEBTB) para suporte de apoio e fixação a guilhotina manual horizontal

Modelo	KEBTB110	KEBTB160	KEBTB210	KEBTB260	KEBTB310	KEBTB360
Comprimento (A)	1480 mm	1980 mm	2480 mm	2980 mm	3480 mm	3980 mm
Largura (B)	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Altura (C)	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm

