



ROLXP-640

TrueVIS XP-640

Precisa de velocidade e produtividade sem comprometer a qualidade da imagem? A nova XP-640 oferece o melhor de ambos os mundos: velocidades de impressão excepcionais combinadas com cores, vitalidade e detalhes TrueVIS inigualáveis para que possa lidar com tudo o que acontecer com a possibilidade de ser iniciada em 2xCMYK ou em 8 cores (CMYK+ Preto Claro + Verde + Laranja + Vermelho) com a nova tinta Roland TH.

Easy

Utilização intuitiva



Impressão exterior



Impressão interior



Impressão fotográfica



Software impressão

XP-640 TrueVIS

Impressora eco-solvente de grande formato



Ajuste automático da folga do material

Liberte mais tempo de produção com o ajuste automático da folga. Aquilo que era, anteriormente, um processo totalmente manual, que exigia vários testes e ajustes, é agora uma funcionalidade automatizada que utiliza a tecnologia de registo ótico TrueVIS para determinar folgas, ajustar e calibrar.



Características:

- Uma impressora rolo a rolo TrueVIS imbatível e repleta de funcionalidades que oferece das maiores produções da sua classe.
- Cabeças de impressão duplas desfasadas e controlo de dados de alta velocidade.
- Tinta vermelha recentemente desenvolvida, juntamente com CMYK, Preto Claro, Verde e Laranja, para uma gama de cores significativamente maior.
- Fiabilidade, rentabilidade e facilidade de utilização.
- Utiliza a tinta Roland TH em cartuchos de 500ml.

Tintas TH Eco-Sol

Tinta Eco-Solvente (8 cores - Cyan, Magenta, Yellow, Black, Green, Red, Light Black e Orange) para impressora Roland XP-640 em cartuchos de 500ml.



Certificação:
GREENGUARD Gold

Tudo o que precisa para ter sucesso



Impressora TrueVIS XP-640
Promova o seu negócio com hardware TrueVIS premium e fiável.



RIP VersaWorks 6
Potencie o seu fluxo de trabalho com o nosso motor mais inteligente de sempre.

TrueVIS INK
TH

Tinta premium
Obtenha resultados incríveis com a tinta eco-solvente económica.



Garantia Roland DG Care
Proteja o seu investimento com uma assistência líder na indústria.

Eficiência e versatilidade



Banners




Outdoors



Ilustrações para veículos



Marketing de eventos

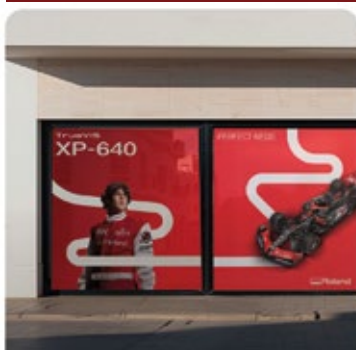


Montras e pavimentos



Sinalética retroiluminada



Revestimento de parede

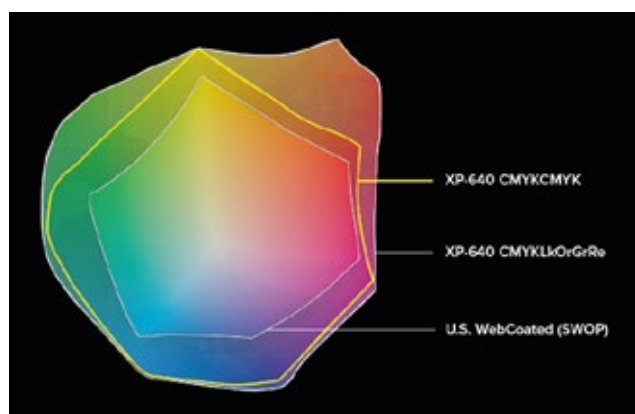

Especificações

Modelo		XP-640
Tecnologia de impressão		Método de jato de tinta Piezo
	Largura	259 a 1625 mm
Material	Espessura	Máx. 1.0 mm
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 250 mm
	Peso do rolo	Máx. 45 Kg
	Diâmetro interior	76,2 mm ou 50,8 mm
Largura de impressão		Máx. 1615 mm
Resolução		Máx. 1800 dpi
Tinta	Tipo	Tinta Eco-Solvente (TH) Cartucho de 500 ml
	Cores	Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, preto claro, verde, laranja e vermelho) Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto)
Conectividade		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática)
Função de economia de energia		Modo de repouso automático
Nível de ruído	Durante o funcionamento	66 dB (A) ou menos
	Em standby	53 dB (A) ou menos
Consumo de energia	Durante o funcionamento	Aproximado 1180 W
	Modo de repouso	Aproximado 50 W
Ambiente	Ligada	Temperatura: 20 a 30 °C (68 a 86 °F), humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)
	Parada	Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), humidade: 20 a 80 % HR (sem condensação)
Potência nominal		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8,9 / 4,5 A
Dimensões		2886 x 748 x 1415 mm
Peso		189 kg
Itens incluídos		Suporte dedicado, software (VersaWorks, Roland DG Connect), cabo de alimentação, unidade do enrolador de material, suportes de material, lâmina de substituição para lâmina de separação, frasco de líquido de limpeza para manutenção, garrafa de drenagem, Manual do utilizador, etc.



DIMATUR®

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra nº 8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | www.dimatur.pt