



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX30000

Película em PVC opaca, cast fundida

Adesivo acrílico estruturado, base solvente e de adesão permanente

Disponível em várias cores, acabamentos e espessuras

Para aplicação interior e exterior

Alta flexibilidade

- Espessuras entre 70 e 280μ
- Suporte em papel com 145 gr/m² de espessura
- Adesivo estruturado Hex'Press
- Acabamento Brilhante, Mate, Super Mate ou Estruturado
- Várias cores





Fundido Cast Premium

SKINTAC HX30000

Mate



HX30002M



HX30BTUM



HX30281M



HX30905M

VarioCor



HX30BPEB



HX30BNCB



HX30BBOB



HX30BLAB




HX30CAUB



HX30VVSb



HX30G446B



HX30N71M


Escovado



HX30BASILB



HX30BAGANB



HX30BA889B


Adesivo estruturado para uma fácil e rápida aplicação, através da evacuação do ar.

Esta película mantém a cor original mesmo quando aplicada sob forte deformação⁽¹⁾, pois foi especialmente concebida para uma cobertura total e de fácil aplicação em superfícies curvas (côncavas e convexas), como: veículos (carros, motos, barcos, etc.) e objetos (móveis, telemóveis, laptops, etc.)


⁽¹⁾ As cores HX30CHSBRB, HX30CASBRB E HX30CAGBRB só podem ser aplicadas em superfícies planas ou ligeiramente curvas




Pérola Iridescente e Glitter Super Brilhante

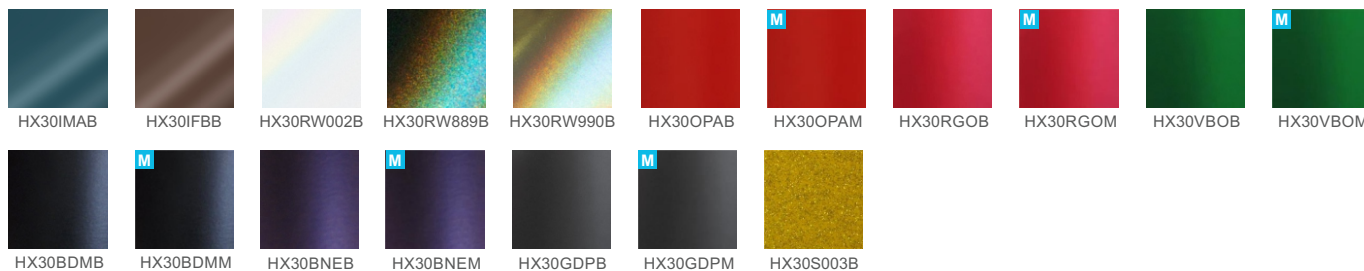

Carbono Colorido

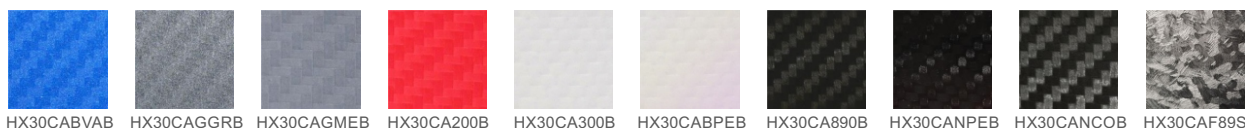

Cromado, Carbono Metalizado e Efeito Texturado

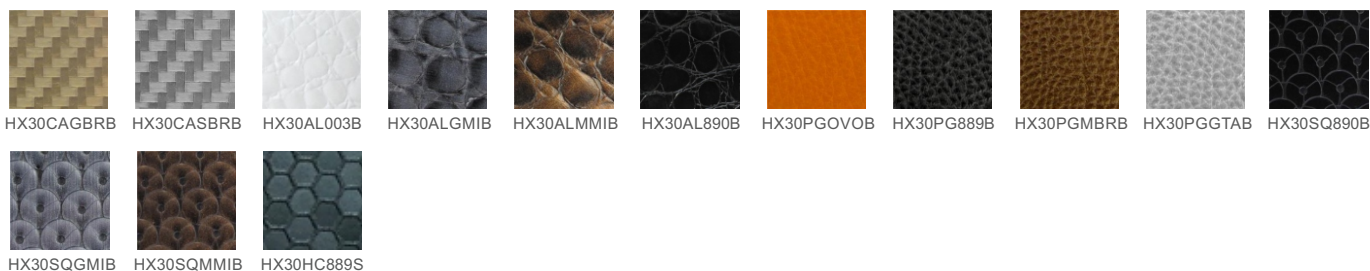

Armazenamento

Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C (+59°F a +77°F) e humidade relativa entre 30 a 70%.

Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação:
+18°C (+64°F)

Temperatura de utilização:
-40°C a +90°C (-104°F a +194°F)

Para mais informação
e dados técnicos consulte o site
www.dimatur.pt





Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 1370mm | 1520mm (consoante a cor)

Durabilidade

Até 10 anos consoante a cor

A diferença entre os vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao período de descoloração. Uma durabilidade estimada é atribuída a cada cor do SKINTAC HX30000 através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural

As durabilidades atribuídas não incluem as alterações provocadas por riscos ou contaminação do produto que ocorram durante a instalação e seu ciclo de vida

Durabilidades (anos)

Cor	Clima Europa central
Branco, Pretos mate	10
Cores, colorações mate	8
Variochrome	5
Textura Carbono HX30CAxxxB	5
Alumínio escovado HX30BASILB	5
Crocodilo, lantejoulas, peles (excepto dourado e prateado)	5
Textura de carbono dourado e prateado HX30CAGRBR, HX30CASBRB	4
Cromado	4
Super Glitter HX30SxxxB	2
Iridescente pérola HX30JIM, HX30OPA, HX30RGO, HX30BVO, HX30BNE, HX30BDM, HX30GDP	2

Espessuras

Efeito carbono prateado HX30CASBRB	240µ
Efeito carbono dourado HX30CAGRBR	280µ
Efeito carbono outras cores HX30CA000B	100 a 180µ (consoante a cor)
Efeito crocodilo HX30AL000B	160 a 210µ (consoante a cor)
Efeito lantejoulas HX30SQ000B	170 a 210µ (consoante a cor)
Efeito couro HX30PG00B	210µ
Efeito alumínio escovado HX30BASILB	130µ
Acabamento espelho prata HX30CHSBRB	70µ
Mate e super mate	100 a 110µ (consoante a cor)
Variochrome	110µ
Super Glitter	165µ
Iridescente pérola	135 a 165µ (consoante a cor)