



Rowmark Placas de Gravação

LaserGloss Exterior

- Ideal para gravação a Laser e CNC
- Camada superior de brilho resistente ao uso exterior
- Acabamento brilhante



Gravação
laser



Gravação
CNC



Indoor



Resistência
UV




Outdoor



Gravação
frontal



Impressão
UV

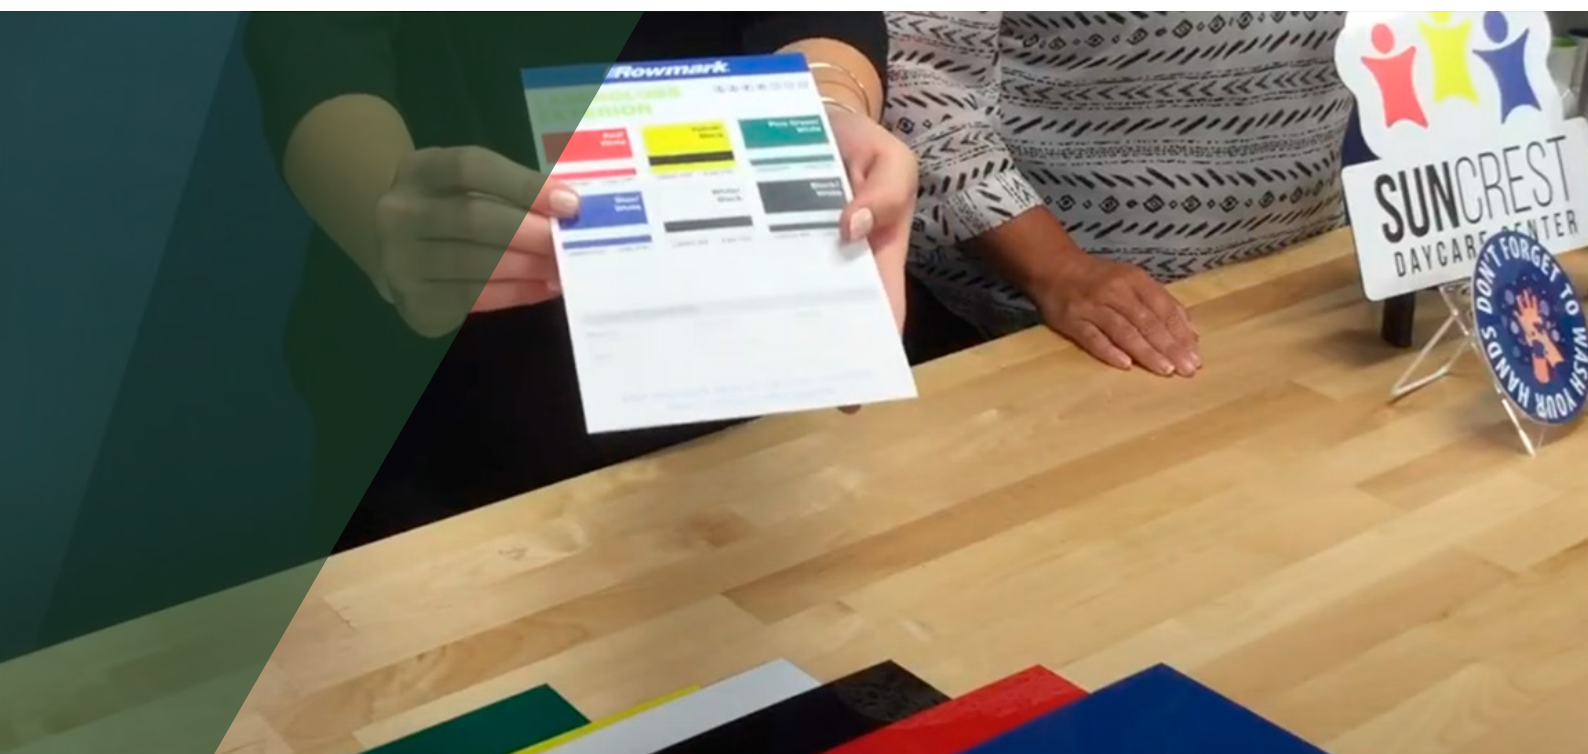



Placas e Suportes Rígidos
LaserGloss Exterior



Cores



Gravação Laser e CNC

LaserGloss Exterior apresenta um deslumbrante acabamento brilhante, amigo do laser, que pode resistir aos elementos mais duros. Com uma camada superior de brilho resistente, concebida para uso exterior, este produto manterá o seu acabamento ano após ano em praticamente qualquer aplicação!





Placas e Suportes Rígidos
LaserGloss Exterior



Acabamento
Brilhante

Dimensões
1219 x 610 mm

Espessuras
1,6 mm





Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado. Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt